

נובמבר 2021
כסלו תשפ"ב
נ . י . 1723

הנדון: הנחיות להתקנת שלטי כתובת ומספרי בתים

עפ"י חוק עזר לחולון (שמות לרחובות ולוחיות מספר בבניינים), התשכ"א-1961

כללי

1. מתוך כוונה להקל על ההתמצאות במרחב העירוני בסביבת בנייני מגורים, משרדים, תעשייה ומסחר, נקבעו תקנים אחידים לשילוט הרחוב במבנים אלה, כפי שיפורט בקובץ הנחיות זה.
2. בחוק העזר הנ"ל נקבע שבסמכות ראש העירייה, לדרוש מבעל מבנה לבצע, בין היתר, את הפעולות הבאות:
 - 2.1. התקנת לוחית מספר על גבי בנין.
 - 2.2. להתקין מספר מואר על גבי בנין המחובר לרשת החשמל.
 - 2.3. לגבי בנין הרחוק מרשות הרבים יותר מ – 10 מטרים – להתקין מתקן הנושא עליו מספר מואר, במרחק שאינו עולה על 10 מטרים מרשות הרבים.
 - 2.4. להתקין מתקן הדלקה וכיבוי אוטומטי של מספר מואר.
 - 2.5. לחייב בעל בנין לכלול בלוחות מספר ו/או במספר מואר, גם את שם הרחוב בו נמצא הבנין. לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית מספר או מספר מואר, או מתקן מואר (כמפורט בסעיפים שלעיל).
3. בבנין חדש שנבנה, וכחלק מהדרישות לקבלת היתר בניה כחוק, יתקין עליו בעליו/יזם/קבלן, שלטי כתובת ומספר, בהתאם לתכנית המספרים לבניינים שקבעה העירייה.
4. מעבר לחובה החוקית על התקנת שילוט רחובות ומספרי בתים – לשילוט זה חשיבות רבה, בגין חלק מהנסיבות שצוין לעיל:
 - 4.1. איתור כתובת ע"י גורמי החירום השונים המגיעים לסיוע דחוף (מד"א, כיבוי אש, משטרה וכו').
 - 4.2. יכולת איתור כתובת ע"י מבקרים/אורחים/לקוחות של דיירי הבנין או של בתי עסק הממוקמים בו.
 - 4.3. מגמת העירייה ליצירת סדר ויזואלי ואסתטי במרחב העירוני/ציבורי.
5. עיריית חולון בחרה וקבעה את המפרט המתאים לשילוט, תוך חתירה לפריטים בטיחותיים, חסכוניים, זולים לרכישה ואסתטיים, והתאמתו לשילוט הרחובות העירוני.

בכל שאלה או צורך בהבהרה בנושא ההנחיות, ניתן לפנות ישירות למערך חזות העיר

מספר בית

1. מפרט השלט

במבנה שחזיתו ממוקמת במרחק של עד 10 מטר מהדרך:

- ❖ השלט יהיה עשוי מלוחית אלומיניום ריבועית במידה של 20 ס"מ על 20 ס"מ.
- ❖ למספרים, סוג הפונט יהיה "נרקיס בלוק" בעיצוב רגיל, בגובה 7 ס"מ.
- ❖ עובי הלוחית – 2 מ"מ.
- ❖ בחזית הלוחית יודבק פילם מחזיר אור בצבע כחול, מסדרת 3M של חברת EG, או בעל מפרט זהה.

במבנה שחזיתו ממוקמת במרחק העולה על 10 מטר מהדרך:

- ❖ השלט יהיה עשוי מלוחית אלומיניום ריבועית במידה של 30 ס"מ על 30 ס"מ.
- ❖ למספרים, סוג הפונט יהיה "נרקיס בלוק" בעיצוב רגיל, בגובה 10 ס"מ.
- ❖ עובי הלוחית – 2 מ"מ.
- ❖ בחזית הלוחית יודבק פילם מחזיר אור בצבע כחול, מסדרת 3M של חברת EG, או בעל מפרט זהה.

*בקובץ הנחיות זה, נקודת הייחוס למדידת המרחק שבין המבנה ל-"דרך", תהא המרחק שבין המבנה לבין שפת המדרכה הסמוכה למבנה.


2. מיקום השלט

- ❖ השלט יותקן על פינת הקיר המקביל לרחוב, בגובה של 170 ס"מ – 250 ס"מ.
- ❖ הרווח בין קצה הקיר לשלט יהיה 30 ס"מ.
- ❖ על השלט להראות באופן ברור מהרחוב.
- ❖ בכל מקרה שבו לא יתאפשר להתקין את השלט בגובה או במיקום הנ"ל כך שהשלט ייראה באופן בולט וברור, וזאת בין היתר, עקב מאפייני הבינוי, מאפייני הדרך, מיקומי הגדרות וכיו"ב, ניתן יהיה להתקין את השלט בגובה או במיקום אחרים, ובאישור מראש של מנהל מערך חזות העיר.


3. התקנת השלט

- ❖ התקנת השלט תבוצע ע"י הדבקה באמצעות דבק מסוג סופר 7 או שווה ערך.
- ❖ אין להדק את לוחיות השלט לקיר באמצעות ברגים.

❖ שלט מספר למבנה שחזיתו ממוקמת במרחק של עד 10 מטר מהדרך

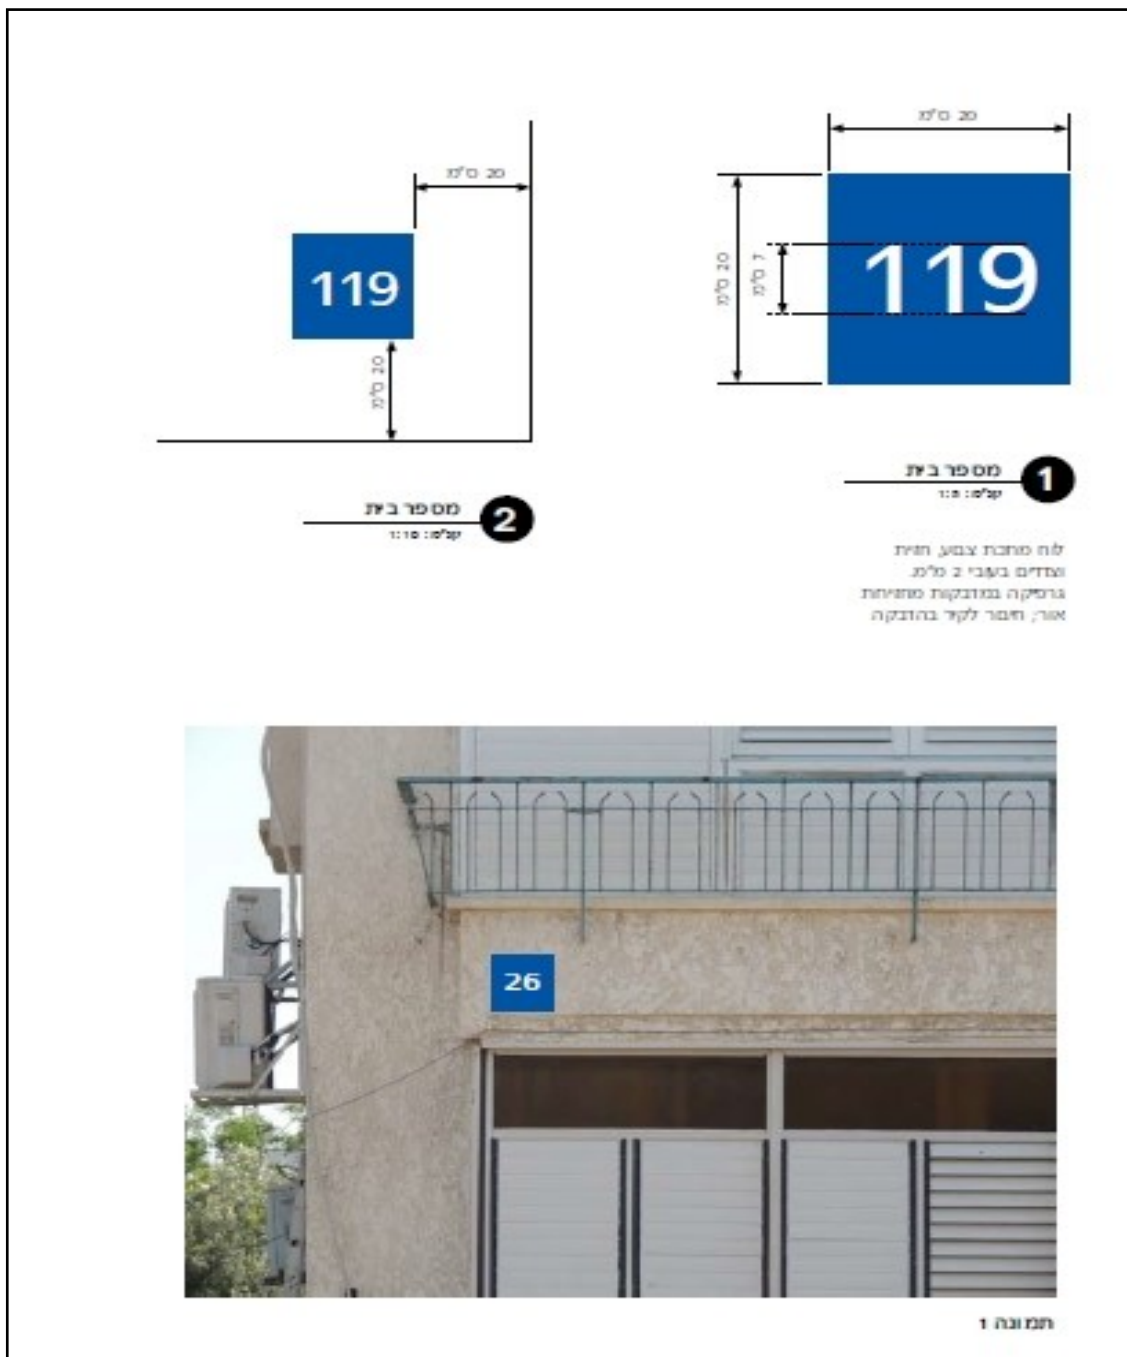

❖ שלט מספר למבנה שחזיתו ממוקמת במרחק העולה על 10 מטר מהדרך

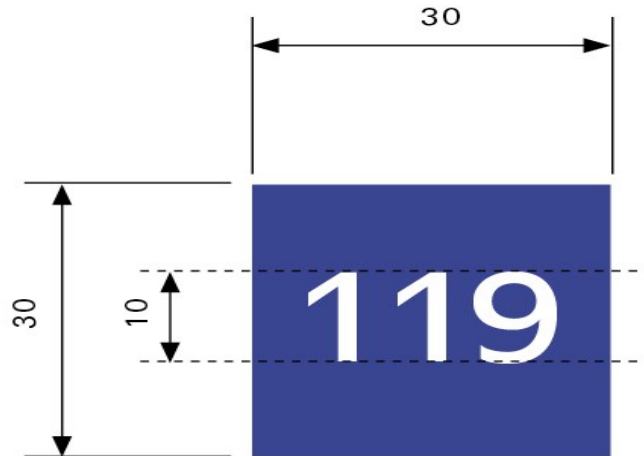

מספר מבנה קנ"מ: 10 : 1

לוח מתכת צבוע חזית
וצדדים בגודל 30 על 30
ס"מ; עובי 2 מ"מ. גרפיקה
במדבקות מחזירות אור;
חיבור לקיר בהדבקה +
סיליקון ללא חדירת השלט



שלט שם הרחוב

שלטים הנושאים את שמות הרחובות ייקבעו על הקירות של כל בית פרטי, בית משותף, מבנה ציבור, בניין משרדים, מבנה תעשייה ומסחר, במרחב העיר חולון – **הממוקם בפינת רחוב** (פינת רחוב תחשב במקרה של הפרדה בין בתים שביניהם כביש, דרך, שביל, מעבר הולכי רגל).

1. מפרט השלט

במבנה שחזיתו ממוקמת במרחק של עד 10 מטר מהדרך:

- ❖ השלט יהיה עשוי מלוחית אלומיניום מלבנית במידה של 20 ס"מ גובה על 40 ס"מ אורך.
- ❖ עובי הלוחית – 2 מ"מ.
- ❖ בחזית הלוחית יודבק פילם מחזיר אור בצבע כחול מסדרת 3M של חבר'ה EG או בעל מפרט זהה.
- ❖ על הפילם יודבק שם הרחוב באותיות בפונט "נרקיס בלוק" במשקל בינוני.
- ❖ מידות האותיות: עברית- גובה 3 ס"מ; אנגלית- גובה 2.5 ס"מ.
- ❖ פונט הכיתוב באנגלית יהא – FRUTIGER DEMI BOLD

במבנה שחזיתו ממוקמת במרחק העולה על 10 מטר מהדרך:

- ❖ השלט יהיה עשוי מלוחית אלומיניום מלבנית במידה של 30 ס"מ גובה על 60 ס"מ אורך.
- ❖ עובי הלוחית – 2 מ"מ.
- ❖ בחזית הלוחית יודבק פילם מחזיר אור בצבע כחול מסדרת 3M של חבר'ה EG או בעל מפרט זהה.
- ❖ על הפילם יודבק שם הרחוב באותיות בפונט "נרקיס בלוק" במשקל בינוני.
- ❖ מידות האותיות: עברית- גובה 4.3 ס"מ; אנגלית- גובה 3.5 ס"מ.
- ❖ פונט הכיתוב באנגלית יהא – FRUTIGER DEMI BOLD

***בקובץ הנחיות זה, נקודת הייחוס למדידת המרחק שבין המבנה ל"דרך", תהא המרחק שבין המבנה לבין שפת המדרכה הסמוכה למבנה.**


2. מיקום השלט

- ❖ השלט יותקן על פינת הקיר המקביל לרחוב, בגובה של 170 ס"מ – 250 ס"מ.
- ❖ הרווח בין קצה הקיר לשלט יהיה 30 ס"מ.
- ❖ על השלט להראות באופן ברור מהרחוב.
- ❖ בכל מקרה שבו לא יתאפשר להתקין את השלט בגובה או במיקום הנ"ל כך שהשלט ייראה באופן בולט וברור, וזאת בין היתר, עקב מאפייני הבינוי, מאפייני הדרך, מיקומי הגדרות וכיו"ב, ניתן יהיה להתקין את השלט בגובה או במיקום אחרים, ובאישור מראש של מנהל מערך חזות העיר.
- ❖ שילוט שם הרחוב יופיע בצמוד למספר הבית במרחק 2.5 ס"מ ממנו.

❖ התקנת השלט תעשה ע"י הדבקה באמצעות דבק מסוג סופר 7 שווה ערך.
❖ אין להדק את לוחות השילוט למבנה, באמצעות ברגים.

4. מצורפת הדמיה לשילוט הנדרש

❖ שלט שם רחוב למבנה שחזיתו ממוקמת במרחק של עד 10 מטר מהדרך

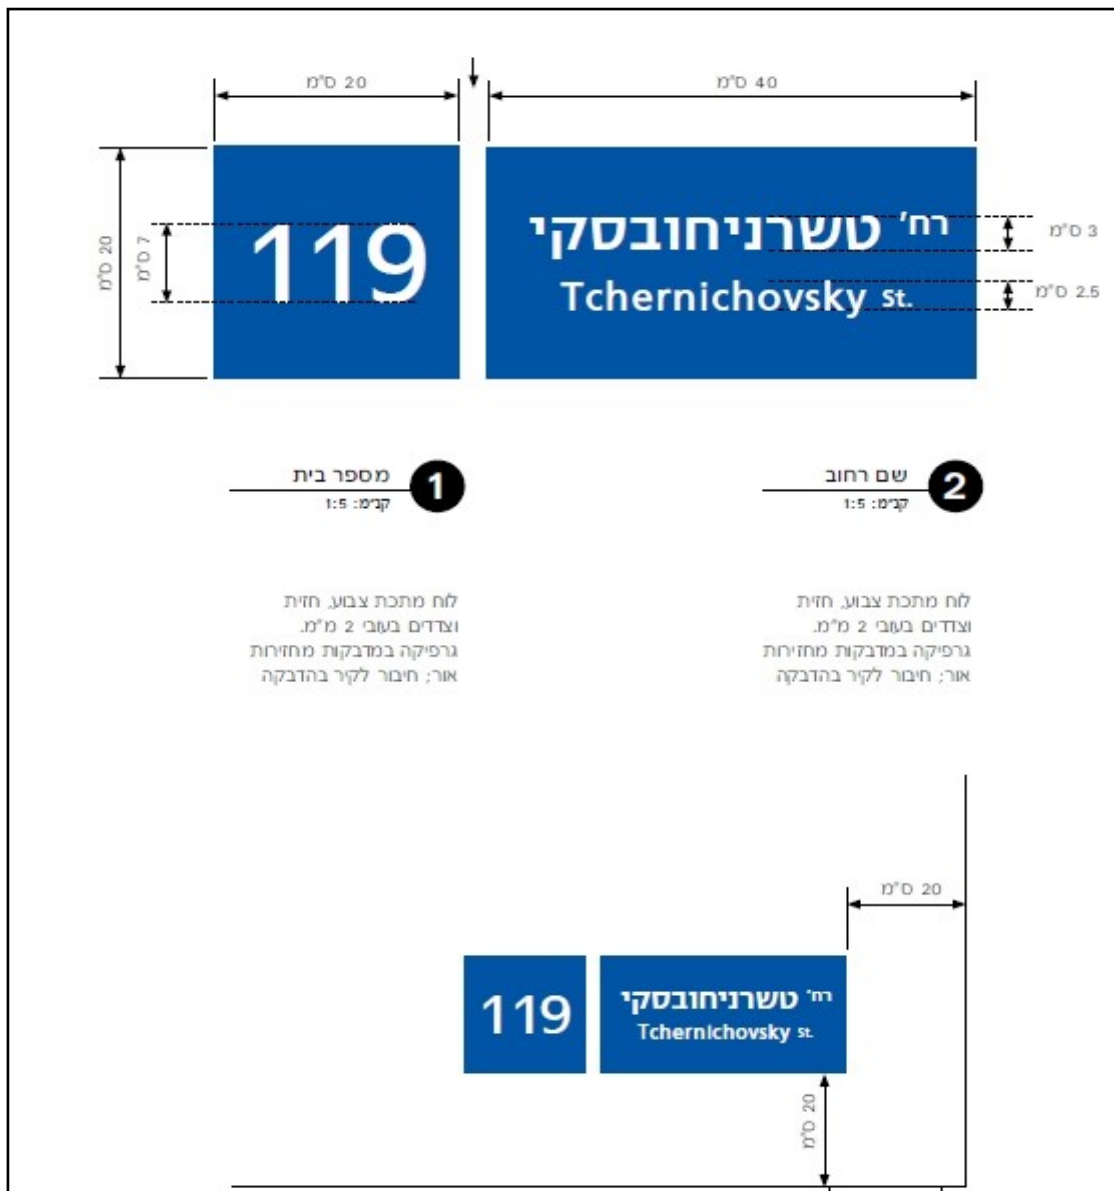




תמונה 3



תמונה 2

❖ שלט של שם רחוב למבנה שחזיתו ממוקמת במרחק העולה על 10 מטר מהדרך

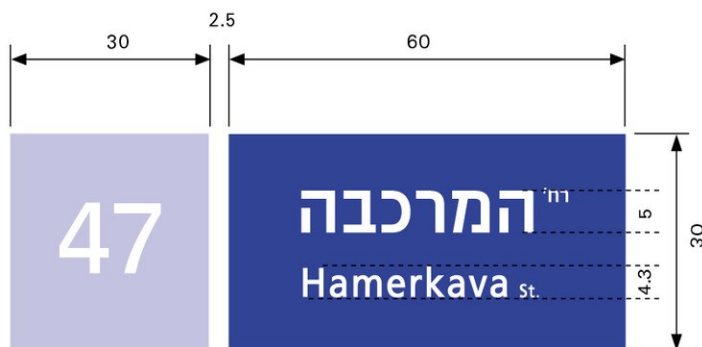

לוח מתכת צבוע חזית
וצדדים בגודל 30 על 60
ס"מ; עובי 2 מ"מ. גרפיקה
במדבקות מחזירות אור;
חיבור לקיר בהדבקה +
סיליקון ללא חדירת השלט

שם רחוב קנ"מ: 1:10



שלט כניסה מואר

1. מפרט השלט

❖ במבנה שחזיתו ממוקמת במרחק של עד/עולה על 10 מטר מהדרך:

- ❖ מידות השלט: אורך – 32 ס"מ, גובה – 12 ס"מ, עומק – 8 עד 10 ס"מ.
- ❖ על חזית השלט יודבקו מס' הבית ושם הרחוב.
- ❖ הכיתוב יתבצע באמצעות אותיות דביקות (פילם) בצבע שחור.
- ❖ תאורת השלט תהיה תאורת פלורסנט או תאורת לד לבנה.
- ❖ פונט האותיות – "נרקיס בלוק" במשקל רגיל.
- ❖ גובה כל אות ומספר – טקסט קצר: גובה אות - 3.4 ס"מ, גובה מספר – 6.3 ס"מ.
יש להשאיר שוליים של 2 ס"מ, נקיים מכל גרפיקה.
- ❖ טקסט ארוך: גובה אות – 2.2 ס"מ, גובה מספר – 4.0 ס"מ.
יש להשאיר שוליים של 1 ס"מ, נקיים מכל גרפיקה.
- ❖ מתקן השילוט צריך להיות בעל תו תקן של מכון התקנים הישראלי.

2. מיקום השלט

- ❖ בסמוך לכניסה הראשית למבנה.
- ❖ על חזית הקיר המקביל לרחוב בחלקו התחתון של הקיר בקו ישר עם הכניסה לבניין.
- ❖ על השלט להראות באופן ברור מהרחוב.
- ❖ בכל מקרה שבו לא יתאפשר להתקין את השלט במיקום הנ"ל כך שהשלט יראה באופן בולט וברור, וזאת בין היתר, עקב מאפייני הבינוי, מאפייני הדרך, מיקומי הגדרות וכיו"ב, ניתן יהיה להתקין את השלט במיקום אחר, ובאישור מראש של מנהל מערך חזות העיר.

3. התקנת השלט

- ❖ התקנת השלט תבוצע באמצעות ברגים נסתרים.
- ❖ חיווט החשמל צריך לעבור בתוך תעלות חשמל ייעודיות בצבע לבן.
- ❖ גוף השלט צריך להיות מסוג אנטי ונדלי שעמיד לקרינת שמש ולמצבי מזג אוויר השונים.
- ❖ השלט צריך לכלול מתקן פוטואלקטרי, המסדיר הדלקה בחשיכה וכיבוי בשעות האור.
- ❖ השילוט חייב לעמוד בתקינת הבטיחות המחייבת מבחינת אטימות, סוגי החיווט, עמידה בתנאי חום קיצוניים.
- ❖ ההתקנה צריכה להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך.
- ❖ ההתקנה חייבת להתבצע לפי התקנות להתקנת מכשירי חשמל והוראות חברת החשמל וכן אישור על ההתקנה בגמר ביצועה.
- ❖ מומלץ כי המתקין ייתן לבעלי הבית, תקופת אחריות על ההתקנה והמוצר.
- ❖ במידה ולבית יש כניסות נוספות ראשיות/משניות הפונות לחזית הרחוב או דרך הגישה לכניסה – יש להתקין שלט מואר (שם רחוב ומספר), בכל כניסה וכניסה.

שלט מואר
שם רחוב ומספר לבית משותף

תאור השלט:
 גוף תאורה מפלסטיק קשיח מדגם נוסקורית
 או ש"ע. במידות: 32 ס"מ אורך על 12 ס"מ
 גובה; עומק השלט יהיה 8-10 ס"מ; . עמיד
 לתנאי חוץ; נורת 9W OSRAM איכותית;
 מנגנון פוטוסל להדלקה וכבוי אוטומטי. (נדלק
 עם חשיכה וכבה עם אור יום); יש לחבר
 את גוף התאורה למקור חשמל קבוע;
 השלט חייב להיות תקין ומאושר על ידי מכון
 התקנים הישראלי.

השלט יותקן בסמוך לכניסה הראשית לבנין.
 על הקורה בתחילת המבואה לבנין (ראו
 תמונה 4)

על חזית השלט יודבקו מספר הבית ושם
 הרחוב הכיתוב ייעשה על ידי אחריות דביקות
 (פילם) בצבע שחור תוצרת 3M או ש"ע. סוג
 האחריות וגובהן מפורטים בדף הבא.



גודל א' - טקסט קצר



גודל ב' - טקסט ארוך

1 שם רחוב ומספר בית: מואר

ק"מ: 1:6





גודל א' - טקסט קצר



גודל ב' - טקסט ארוך

דגשים:

- בשל האורך המשתנה של שמות הרחובות, ישנם שני סוגי כיתוב: גודל א' לשמות רחובות קצרים וגודל ב' לארוכים.
- גובה מספר הבית לעולם יהיה גדול יותר מאשר שם הרחוב
- המירכוז של הגרפיקה על גבי חזית השלט תיעשה לפי מספר הבית ולא לפי שם הרחוב
- יש להשאיר שוליים נקיים מגרפיקה; בדגם א' יש להשאיר 2 ס"מ מכל צד לפחות ובדגם ב'; 1 ס"מ מכל צד
- שם הרחוב ובספר הבית יהיו מיושרים לקו התחתון
- אין להחליף, לשנות, להצר, או להרחיב את האותיות בשום אופן. שלטים שהכיתוב על גביהם לא ייעשה עפ"י ההנחיות, לא יאושר ע"י העירייה לשאלות, ניתן לפנות למחלקה לחזות העיר, עיריית חולון